

Sistema termosifónico 200L PRO ECO

LÍNEA TSA (PERFIL ALTO)



Componentes:

Capacidad (litros)	200
Modelo captador	QR - E
Número de captadores	1
Estructura soporte	0°
	40°
Kit de conexión	1
Anticorrosivo (botella 1L)	1

Características:

Funcionamiento	Termosifón	
Circuito	Indirecto	
Superficie de captación (m ²)		2,17
Peso (Kg)	vacío	172
	servicio	384
Relación V/A		92,2

Descripción:

Acumulador


Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de acero galvanizado y lacado.
Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm de espesor.
Intercambiador de doble envoltante con presiones de trabajo de hasta 3 bares.

Captador

Perfil de acero galvanizado lacado epoxídicamente en gris.
Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva.
Vidrio solar templado y aislamiento de poliuretano.

Estructura


Fabricadas en acero.

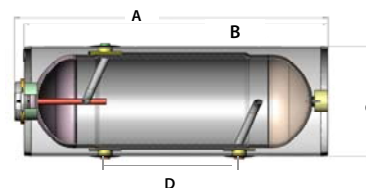

Cotas (mm)			
A	B	C	D
1284	1211	585	670

Condiciones de trabajo

T máx uso	60°C	
T límite	120°C	
Primario	P timbre	8 bar
	P máx.	3 bar
Secundario	P timbre	14 bar
	P máx.	8 bar



*Kit eléctrico opcional compuesto por : Elemento eléctrico 2.300 w + termostato de control.

