

Sistema termosifónico 300L PRO ECO

LÍNEA TSA (PERFIL ALTO)



Componentes:

Capacidad (litros)	300
Modelo captador	QR - D
Número de captadores	2
Estructura soporte	0°
	40°
Kit de conexión	1
Anticorrosivo (botella 1L)	1

Características:

Funcionamiento	Termosifón	
Circuito	Indirecto	
Superficie de captación (m ²)	3,74	
Peso (Kg)	vacío	245
	servicio	562
Relación V/A	80,2	

Descripción:

Acumulador


Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de acero galvanizado y lacado.
Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm de espesor.
Intercambiador de doble envolvente con presiones de trabajo de hasta 3 bares.

Captador


Perfil de acero galvanizado lacado epoxidicamente en gris.
Tratamiento del absorbedor con pintura solar selectiva.
Vidrio solar templado y aislamiento de poliuretano.

Estructura

Fabricadas en acero.

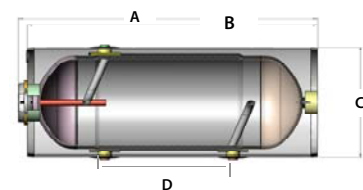

Cotas (mm)			
A	B	C	D
1432	1361	693	760



Condiciones de trabajo:

T máx uso	60°C	
T límite	120°C	
Primario	P timbre	8 bar
	P máx.	3 bar
Secundario	P timbre	14 bar
	P máx.	8 bar

*Kit eléctrico opcional compuesto por : Elemento eléctrico 2.300 w + termostato de control.

